


Wegleitung zum Ausmessen

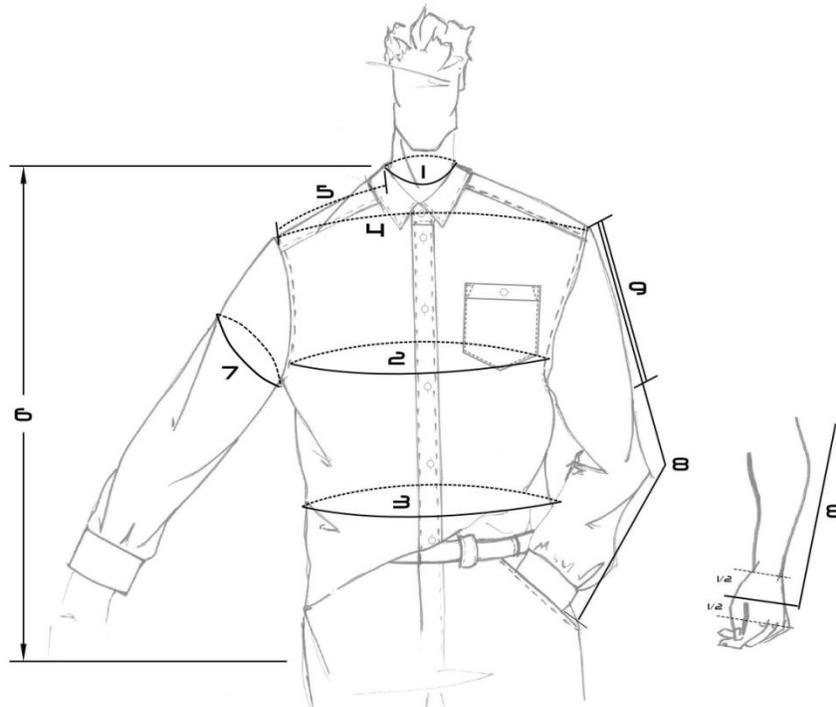

Position	Messung	Ihre Masse
1	Kragenweite Gemessen am Halsansatz mit einem Zeigefinger zwischen Hals und Messband. Der Halsumfang wird am unteren Teil des Halses gemessen. Anmerkung: Wünschen Sie ein Hemd gefertigt nach Standardmassen, müssen Sie nur die Kragenweite angeben.	<input type="text"/>
2	Brustumfang Bei aufrechter Haltung rund um die stärkste Stelle der Brust gemessen.	<input type="text"/>
3	Tailenweite Im Stehen in Taillenhöhe gemessen. Ausnahme bei Bauchansatz: Taillenweite im Sitzen gemessen.	<input type="text"/>
4	Rückenbreite Von Schulterknochen zu Schulterknochen gemessen.	<input type="text"/>
5	Schulterbreite Vom Halsansatz auf der Schulter bis zum Schulterknochen gemessen.	<input type="text"/>
6	Rückenlänge Vom Halsansatz bis zur gewünschten Länge gemessen.	<input type="text"/>
7	Oberarmumfang Armumfang beim Bizeps an der stärksten Stelle gemessen	<input type="text"/>
8	Armlänge (lang) Im Stehen bei leicht angewinkelterm Arm von Schulterknochen bis zum Daumenansatz gemessen.	<input type="text"/>
9	Armlänge (kurz) Im Stehen vom Schulterknochen bis zur gewünschten Länge gemessen	<input type="text"/>

Alle Masse werden auf den nächsten ganzen Zentimeter aufgerundet.